



超硬パイプ

● 特徴: 耐欠損性に優れる汎用材種


● 用途: 各種ノズル

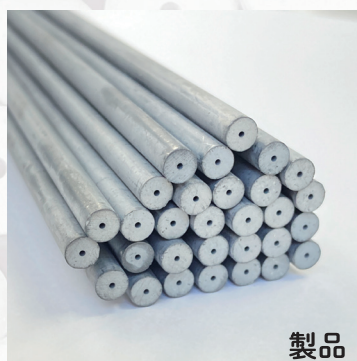


製品

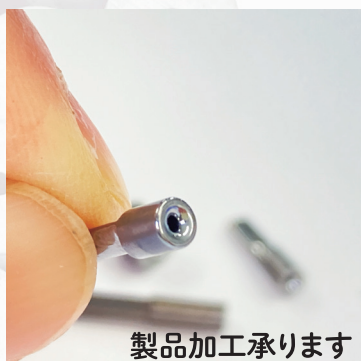

製品加工承ります

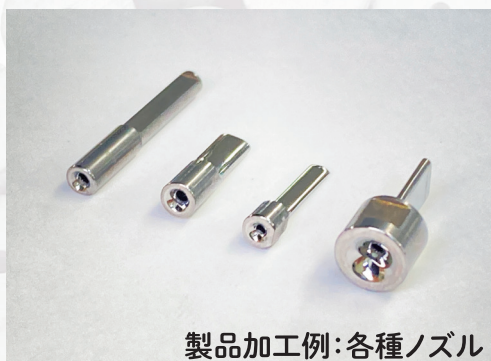

製品加工例:各種ノズル

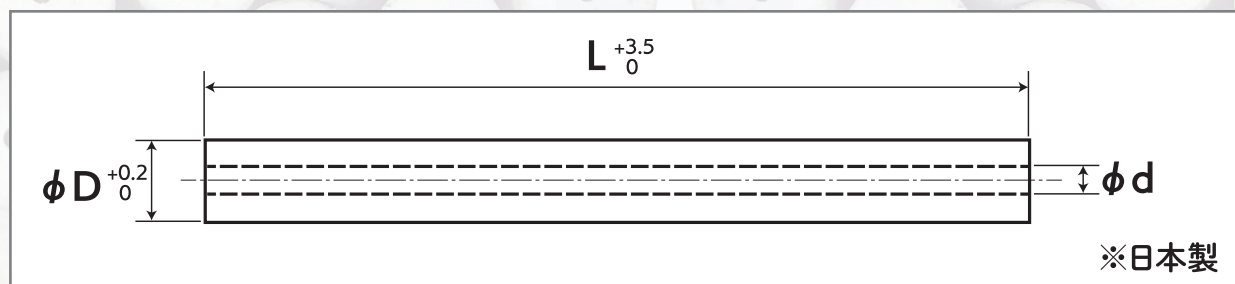

製品加工も承ります

特性値

特性	単位	値
硬度	HRA	92.0
抗折力	Gpa	2.2
破壊靱性値	Mpa√m	10.7
熱膨張係数	10 ⁻⁶ /K	5.0
熱伝導率	W/m・K	75
ヤング率	Gpa	610

サイズ

外径 φD (mm)	穴径 φd (mm)	全長 L (mm)
3.3	0.173~0.175	340
3.3	0.223~0.245	340
3.3	0.250~0.280	340
3.3	0.478~0.498	340
3.3	0.557~0.567	340
3.3	0.710~0.713	340
3.8	0.330~0.351	340
4.3	0.342~0.355	340
4.3	0.551~0.575	340
4.3	0.780~0.786	340

※日本製 ※1本からご購入できます。 ※弊社在庫品


製品加工も承ります。ご相談下さい。

超硬パイプ素材を使用した製品


ノズル



吸着ノズル

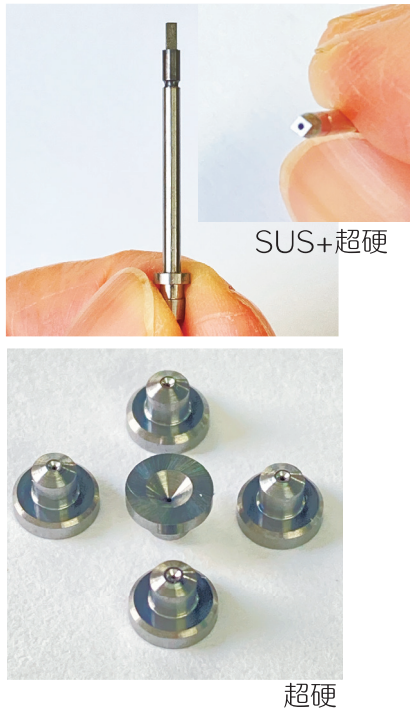

巻線ノズル

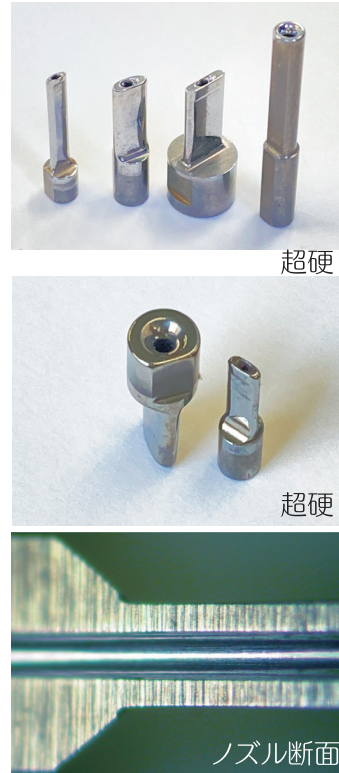


巻線ノズル関連加工例

異形ノズル



剥離カッター

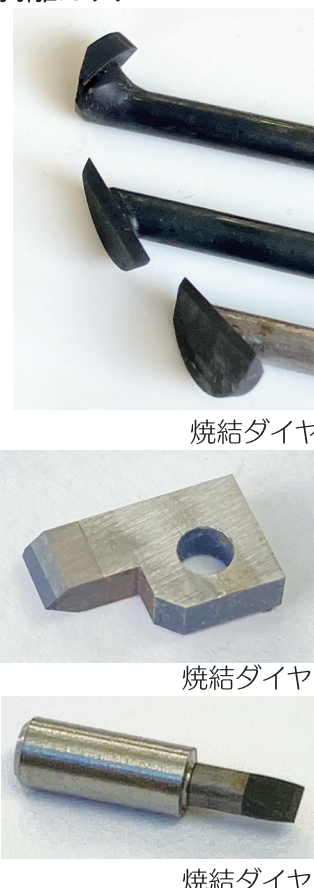

ガイド



製造元

ID インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号

大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号 インターワンプレイス本町705

名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号 荒木ハイツ308