

ハンドマイスターシリーズ

超極薄ダイヤモンドヤスリ **スリットフィニッシュ**

0.3mm~0.6mmのすき間にヤスリが入る!

選べる形状3種類

22°




45°



90°




エッジのある刃先

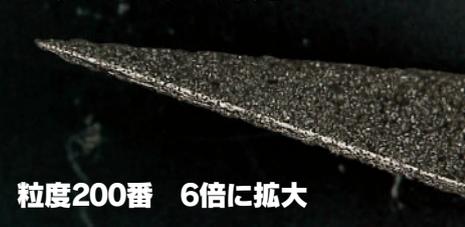

粒度200番 6倍に拡大

先端までダイヤ

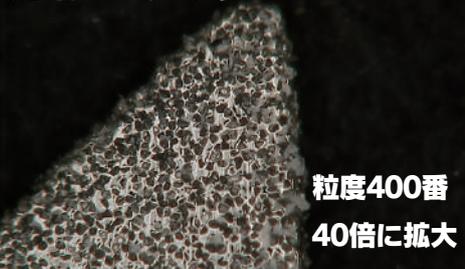

粒度400番
40倍に拡大

粒度4種類



200

400

600




800

狭いすき間に

とがった先端で

超音波加工機にも

折れません

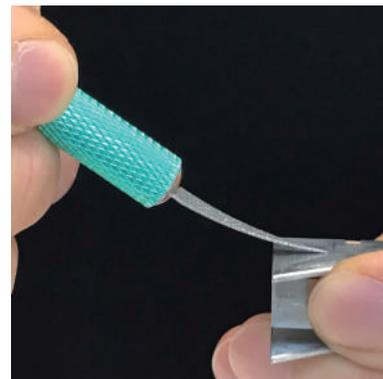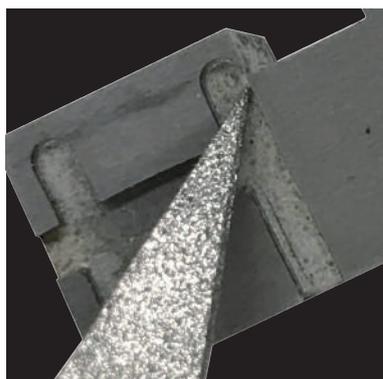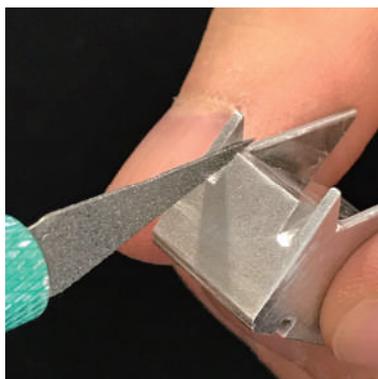

特徴

- ①従来のヤスリに比べ格段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間〔スリット〕部の加工に最適です。
- ②3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。
- ③台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。
- ④ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等～樹脂等まで適応範囲が広く使用できます。

用途

金型の微調整 精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工
従来工具で入らない箇所 超硬 セラミック 焼入れ鋼等 樹脂 その他

形状寸法 (#200の場合)

22° (SF22-0.5-200)	45° (SF45-0.5-200)	90° (SF90-0.5-200)
寸法は粒度によって異なります 36.0mm 22° 8.5mm以下 先端断面形状 左右非対称	寸法は粒度によって異なります 33.0mm 45° 5.0mm以下 先端断面形状 左右非対称	寸法は粒度によって異なります 35.0mm 6.5mm以下 先端断面形状 左右非対称

原寸大

ラインナップ (型番) すべて標準在庫品。ホルダーは基本色のみ標準在庫品。

サイズ 粒度	スリット幅 0.3mm 用 ピンク ●	スリット幅 0.4mm 用 青 ●	スリット幅 0.5mm 用 黄色 ●	スリット幅 0.6mm 用 緑 ●
#200 オレンジ ●			SF22-0.5-200-□ SF45-0.5-200-□ SF90-0.5-200-□	SF22-0.6-200-□ SF45-0.6-200-□ SF90-0.6-200-□
#400 赤 ●		SF22-0.4-400-□ SF45-0.4-400-□ SF90-0.4-400-□	SF22-0.5-400-□ SF45-0.5-400-□ SF90-0.5-400-□	
#600 水色 ●		SF22-0.4-600-□ SF45-0.4-600-□ SF90-0.4-600-□	SF22-0.5-600-□ SF45-0.5-600-□ SF90-0.5-600-□	
#800 黒 ●	SF22-0.3-800-□ SF45-0.3-800-□ SF90-0.3-800-□	SF22-0.4-800-□ SF45-0.4-800-□ SF90-0.4-800-□	□はセット内容の数字またはアルファベット S SFホルダーセット 2 2枚セット 5 5枚セット X 10枚セット 上記いずれかを記入して下さい。詳しくは下記参照して下さい。	

ホルダー	基本色 SF-YP	特別色 SF-BR	SF-PG	SF-GB	SF-RY
------	-----------	-----------	-------	-------	-------

各種セット

注文の仕方(例) <0.3mm用 22° #800 5枚セットの場合>

22° 0.3mm	45° 0.4mm	90° 0.5mm	90° 0.6mm	200 #200	400 #400	600 #600	800 #800	S SFホルダーセット
SF22-0.3-800-5	SF45-0.4-800-5	SF90-0.5-800-5	SF90-0.6-800-5	2 2枚セット	5 5枚セット	X 10枚セット		

SFホルダー単品

基本色 基本色のみ標準在庫品



SFホルダーセット

すぐ使える

2枚セット

組合せ自由

5枚セット

まとめてお得

10枚セット

まとめてお得

どれでも1枚とホルダー

どれでも選べる

同形状同サイズ同粒度

同形状同サイズ同粒度

0.4mm用45°/粒度600番:1枚
標準色ホルダー:1本

注文例 SF45-0.4-600-S

0.3mm用90°/粒度800番:1枚
0.6mm用45°/粒度200番:1枚

注文例 SF90-0.3-800-2
SF45-0.6-200-2

0.5mm用22°/粒度200番:5枚

注文例 SF22-0.5-200-5

0.4mm用90°/粒度400番:10枚

注文例 SF90-0.4-400-X

基本色 1本

注文例 SF-YP

※マイクロフィニッシュのピンバイスはスリットフィニッシュに使用できません。

使用上の注意

- ①先端が鋭く切れているため、ご使用の際はご注意ください。
- ②ヤスリはチャックの中心に正確にしっかり取り付けてください。
- ③ヤスリが反り過ぎると、変形の恐れがあります。
- ④ご使用されない時は、ホルダー付属のキャップを被せ、保管して下さい。

製造元

ID インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号

大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号 日宝本町ビル705

名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号 荒木ハイツ308